



MUKULAKASVIEN KUORIMET

Kuorijoiden kammion ja pyörivän alustan erityiskestävä hiomapinta antaa tehokkaan kuorimatuloksen. Tuote tulee kuorijasta puhtaana ja vailla ruhjeita ja kuorimajätettä syntyy verraten vähän. Perunankuorinteen täyttöannos on mallista riippuen 5 - 25 kg.



OMINAISUUDET

- CE-merkintä
- Rakenne ruostumatonta terästä, pyörivä levy irrotettava
- Kommunoitava kolmivaihevirta 230/400 V, ohjaustaulu 24 V
- Sylinterin seinillä ja pyörivällä levyllä erikoiskestävä hiomapinta
- Vakiovarusteena mukulakasvien ja porkkanoiden kuorimiseen soveltuva levy.
- Läpinäkyvä kansi, pysäytyksen mikrokytkin ja poiston suojaus

PERUNANKUORIMET sarja EXPORT

Export-sarjan perunankuorinten täyttöannos vaihtelee malleittain. Tuote tulee laitteesta puhtaana ja ruhjoutumattomana ja jätettä syntyy vähän. Työn tekevät sylinterimäinen kammio ja irrotettava pyörivä levy, joiden kummankin hiova pinta on erikoisvalmisteista seosta.



Malli	Jännite V	kW	Täyttö kg	Teho kg/h	Paino kg	Mitat kxlxs cm	TILAUS NRO.
EXPORT 4	230/400-3	0,37	5	200	39	70x35x55	3005 1000
EXPORT 6	230/400-3	0,37	8	280	50	89x38x60	3005 1001
EXPORT 8	230/400-3	0,5	10	360	53	91x38x63	3005 1002
EXPORT 15	230/400-3	0,5	15	550	65	95x41x67	3005 1003
EXPORT 20	230/400-3	0,75	20	800	81	100x47x74	3005 1004
EXPORT 25	230/400-3	1,10	25	1000	81	100x47x74	3005 1005

OMINAISUUDET

- CE-merkintä
- Erytiskestävä hiomapinta
- Rakenteet ruostumatonta terästä, kannessa mikrokatkaisin, poistoaukossa suojaus
- 24 V ohjaustaulu, jossa myös ajastin
- Ohjaustaulu asennetaan seinälle.
- Mekaaninen ohjelmoitava ajastin, hammasvälitys, sähköventtiili.
- Malleissa Export 20 ja 25 moottorin ylikuumenemissuoja.
- Lisätilauksesta työtaso ja suodin (Export 4), linkokori (Export 6 ja 8), ja suodinallas (Export 6, 8, 15, 20 ja 25)

LISÄARUSTEET



Mitat	kxlxs cm	TILAIS NRO.
Työtaso EXPORT 4 INOX	42x42x62	3005 1010
Työtaso ja suodinallas EXPORT 4 INOX	42x42x62	3005 1011
Suodinallas EXPORT 6, 8, 15, 20, 25 INOX		3005 1012
Linkokori EXPORT 6:een ja 8:aan INOXAL®		3005 1013
Levy sitrushedelmien kuorintaan EXPORT 6:een		3005 1014

OCEA - KUORIMET "Base" sarja

Tavanomaisen kapasiteetin ja turvatekniikan lisäksi näillä Agustonin perunankuorimalleilla on hyvä yhdisteltävyys ja ne mahtuvat pieneenkin tilaan.



Malli "Base"	Jännite V	Täyttö kg	Teho kg/h	Paino kg	Mitat kxlxs cm	TILAUS NRO.	
OCEA 3	230/400-3	0,09	4	120	25	53x31x53	3005 1030
OCEA 5	230/400-3	0,25	6	280	33	63x36x57	3005 1032
OCEA 10	230/400-3	0,37	10	400	39	66x38x59	3005 1033
OCEA 15	230/400-3	0,50	15	500	45	71x41x62	3005 1034

OMINAISUUDET

- CE-merkintä
- Poisto viemäriin tai kuorienkeruustiaan
- Laitteeseen sijoitettu 24 V ohjaustaulu, jossa myös ohjelmoitava ajastin
- Ohjaustaulu asennettu laitteeseen, kiilahihnakäyttö.
- Lisätilauksesta työtaso ja suodinallas

OCEA - KUORIMET "S" sarja

Malli "S"	Jännite V	Täyttö kg	Teho kg/h	Paino kg	Mitat kxlxs cm	TILAUS NRO.	
OCEA 5S	230/400-3	0,25	5	280	33	63x36x57	3005 1036
OCEA 10S	230/400-3	0,37	10	400	39	66x38x59	3005 1037
OCEA 15S	230/400-3	0,50	15	600	45	71x41x62	3005 1038

OMINAISUUDET

- CE-merkintä
- Poisto viemäriin tai kuorienkeruustiaan
- Laitteeseen sijoitettu 24 V ohjaustaulu, jossa myös ohjelmoitava ajastin
- Ohjaustaulu asennettu laitteeseen, kiilahihnakäyttö.
- Lisätilauksesta työtaso ja suodinallas
- OCEA "S"-versioissa elektroninen ajastin ja sähköventtiili

OCEA - KUORIN "P" sarja

Tavanomaisen kapasiteetin ja turvatekniikan lisäksi Agustonin näillä perunankuorimalleilla on hyvä yhdisteltävyys ja ne mahtuvat pieneenkin tilaan.



Malli "P"	Jännite V	kW	Täyttö kg	Teho kg/h	Paino kg	Mitat kxlxcm	TILAUS NRO.
OCEA 5P	230 tai 400-3	0,25	6	280	33	63x36x57	3005 1040
OCEA 10P	230 tai 400-3	0,37	10	400	39	66x38x59	3005 1041
OCEA 15P	230 tai 400-3	0,5	15	600	45	71x41x62	3005 1042

OMINAISUUDET


- CE-merkintä
- Poisto viemäriin tai kuorienkeruustiaan
- Laitteeseen sijoitettu 24 V ohjaustaulu, jossa myös ohjelmoitava ajastin
- Ohjaustaulu asennettu laitteeseen, kiilahihnakäyttö.
- Lisätilauksesta työtaso ja suodinallas
- OCEA "P"-versioissa elektroninen ajastin, sähköventtiili ja kaksi nopeutta, työtaso ja suodatinallas, ruostumattomana
- Lisätilauksesta linkokori ja vaihdettavat levyt (hienohionta, keskikarkea, veitsilevy).

LISÄVARUSTEET OCEA "Base", "S" ja "P"



Malli OCEA "P" sarja	TILAUS NRO.
Hioma-aineella päällystetty sylinteri INOX	3005 1047
Levy OCEA 5 ja 10 - hieno hiomapinta porkkanoille, valkosipulille ja simpukoille	3005 1055
Levy OCEA 15 - hieno hiomapinta porkkanoille, valkosipulille ja simpukoille	3005 1056
Levy OCEA 5 ja 10 - keskikarkea puhdistukseen ja harjaukseen	3005 1057
Levy OCEA 15 - keskikarkea puhdistukseen ja harjaukseen	3005 1058
Levy OCEA 5 ja 10 - veitsilevy	3005 1059
Levy OCEA 15 - veitsilevy	3005 1060
Levy OCEA 5 - raastin sitrushedelmille	3005 1061

LISÄVARUSTEET OCEA "Base" ja "S"

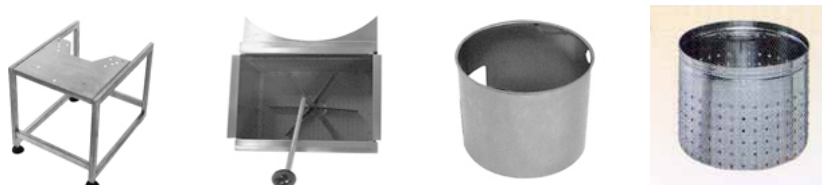

Malli OCEA "Base" ja "S" sarja	Mitat kxlxs cm	TILAUS NRO.
Työtaso INOX	42x42x62	3005 1045
Työtaso ja suodinallas INOX	42x42x62	3005 1046
Linkokori INOXAL® OCEA 5 ja 10		3005 1048
OCEA 15		3005 1049

LISÄVARUSTEET OCEA "P"



Malli OCEA "P" sarja	TILAUS NRO.
Linkokori ruostumaton OCEA 5 ja 10	3005 1050
OCEA 15	3005 1051

ECO - PERUNAKUORIN....MYÖS porkkanoille !

Helppo käyttää ja huoltaa. Tehokas ja isokapasiteettinen. Mahtuu pieneenkin tilaan. Rakenteet ruostumatonta terästä, sylinterimäinen kammio ja irrotettava pyörivä levy päällystetty erikois-kestävällä hiomaseoksella.



Malli	Jännite V	kW	Täyttö kg	Teho kg/h	Paino kg	Mitat kxlxscm	TILAUS NRO.
ECO 10	230/400-3	0,37	10	300	22	70x35x55	3005 1020

OMINAISUUDET

- Pyörivässä levyssä erikoiskestävä hiomapinta, sylinterimäinen kammio ruostumatonta terästä.
- Moottorin mikrokytkin säätelee kannen ja tyhjennysluukun avautumista
- Pysäytyksen mikrokytkin kannessa ja poistossa.
- Edestä tyhjennettävä, impulssiohjattu
- Käynnistys- ja pysäytyspainike
- Itsejarruttava suorakäyttömoottori
- Kansi läpinäkyvä.
- ajastin (0-6 minuuttia)

SIPULIKUORIN

"Luotettava ja tehokas ratkaisu". Helppo käyttää ja huoltaa.
Tehokas ja testattu laite. Iso kapasiteetti.



Malli	Jännite V	kW	Täyttö kg	Teho kg/h	Paino kg	Mitat kxlxscm	TILAUS NRO.
PLC 20	230/400-3	0,75	15/20	300	109	110x63x77	3005 1067

OMINAISUUDET

- Toimitukseen sisältyy seinälle asennettava ohjaustaulu ja ajastin.
- Laitteen runko ruostumatonta terästä, kuorienkeruustia alumiinia.
- Sokkeli alumiiniseosta, aukot lattiakiinnitykselle.
- Moottorissa ylikuormennussuoja. Sähköventtiili.
- Hiova pinta sylinterissä ja pyörivässä levyssä, levy irrotettava.
- Kannessa pysäytyksen mikrokytkin. Hammasvälilytys.
- Suurikapasiteettinen ja tehokas laite.