



MONITOIMIKONEET KÄYTTÖMOOTTORIT

Käyttömoottoreilla ja vaihdettavilla työstölaitteilla hoituvat kaikki nykyaikaisen keittiön työstötarpeet. Käyttömoottoreita on pöytä-malleja, vaunuun asennettuja siirrettäviä ja kiinteäasenteisia malleja.



OMINAISUUDET

- Öljyssä uiva hammasvälitys tekee laitteesta erikoiskestävän.
- Kaikkien mallien moottorit on suojattu ylikuumentumiselta.
- Kaikki käyttömoottorit ovat CE-merkittyjä ja niihin saa liittää vain CE-merkittyjä työstölaitteita.
- Kaikissa malleissa on liitännän mikrokytkin ja 24 V ohjaustaulu.

KÄYTTÖMOOTTORIT



Malli	Jännite V	kW	Nopeudet	Paino kg	Mitat kxlxs cm	TILAUS NRO.
VEL 10 T	230/400-3	0,75	2	26	40x37x26	3005 1100
VEL 22 T	230/400-3	1,1	2	29	40x37x26	3005 1101
VEL 32 T	230/400-3	2,2	2	32	40x37x26	3005 1102
MS 10 T	230 tai 400-3	0,75	2	24	42x36x26	3005 1105
MS 22 T	230 tai 400-3	1,1	2	27	42x36x26	3005 1106
MS 32 T	230 tai 400-3	2,2	2	30	42x36x26	3005 1107
DMR 22 T	230 tai 400-3	1,1	2	27	42x36x26	3005 1110
MGVEL 10 T	230/400-3	0,75	1+1	33	42x58x26	3005 1115
MGVEL 22 T	230/400-3	1,1	1+1	40	41x59x26	3005 1116
MGVEL 32 T	230/400-3	2,2	1+1	43	41x59x265	3005 1117
MGF 10 T	230/400-3	0,75	1+1	30	42x58x26	3005 1120
MGF 22 T	230/400-3	1,1	1+1	37	46x59x26	3005 1121
MGF 32 T	230/400-3	2,2	1+1	39	46x59x26	3005 1122

HUOM. Käyttömootoreihin saa liittää vain CE-merkittyjä työstölaitteita.

Tyyppin 10 moottoriin saa liittää vain tyyppin 10 työstölaitteita.

Tyyppin 22 moottoriin saa liittää vain tyyppin 22 työstölaitteita.

Tyyppin 32 moottoriin saa liittää tyyppin 22 ja 32 työstölaitteita.

OMINAISUUDET

- CE-merkintä.
- Rakenne ruostumatonta terästä.
- Ohjaustaulu 24 V.
- Liitännässä pysäyttävä mikrokytkin.
- Nopeudenvälitsin, suunnanmuuttaja ja moottorin ylikuumenemissuoja.
- Kommutoitava jännite 230-400 V
- MS ja DMRmallit eivät ole kommutoitavia
- Mallit VEL ja MGVEL käännettävissä 180°.
- Malleissa MGVEL ja MGF on INOXAlista valmistettu kiinteä raastin, jarru ja pysäyttävä mikrokytkin raastimen vivussa ja toisessa päässä liitännässä.

ERILLISET KÄYTTÖMOOTTORIT



Malli	Jännite V	kW	Nopeudet	Paino kg	TARJOUS- NRO
MG 22 RAASTIN	230 / 400-3	1,1	1	34	3005 1125
TX 22 LIHAMYLLY	230 / 400-3	1,1	1	30	3005 1126
TGX 22 LIHAMYLLY / RAASTIN	230 / 400-3	1,1	1	4s3	3005 1127

OMINAISUUDET

- Kommutoitava jännite 230-400 V
- Raastin ja runko INOXALia, lihamyllyn ruuvi ruostumaton.
- Työstölaitteet kiinteitä, eivät vaihdettavissa.
- Itsejarruttava moottori, raastimen vivussa pysäytyksen mikrokytkin.

LISÄVARUSTEET

Käyttömoottoreihin saa lisätilauksesta ruostumattomasta teräksestä valmistetun vaunun tai telineen, joissa on sisäänvedetyt tuet ja kaksi keruullasta.



	Mitat kxlx cm	TARJOUS- NRO
TELINEN ruostumatonta terästä, mukana 1 tarjotin ja 1 allas	69x38x50	3005 1260
VAUNU ruostumatonta terästä, mukana 1 tarjotin ja 1 allas, irrotettavia, ja alhaalla iso kiinteä tarjotin, 4 lukittavaa pyörää	74x39x80	3005 1261
ALLAS kork. 20 mm telineeseen ja vaunuun		3005 1262
ALLAS kork. 150 mm telineeseen ja vaunuun		3005 1263

VAIHDETTAVAT TYÖSTÖLAITTEET KÄYTTÖMOOTTOREILLE



CE-merkintä.

Rakenne ruostumatonta terästä ja INOXALia©.

Vaihdettavat työvälineet sopivat käyttömoottoreihin ja kiertosekoittimiin (malleihin, joissa on liitäntä niiden kytkemiseksi).

Malleja 10, 22 ja 32 käytetään moottoreissa, joissa on tyyppimerkinnältään sama liitin ja teho. Tyyppin 22 työvälineitä voidaan kuitenkin liittää myös tyyppin 32 moottoriin.

Kaikissa työvälineissä on turvalaitteet.

Työvälineissä on magneettisensorit pysäyttävälle mikrokytkimelle.

Kiertosekoittimiin P302 ja P402 voidaan liittää vain tyyppin 22 työvälineitä, joita saadaan käyttää vain ykkösnopeudella.

Kaikkiin työvälineisiin on saatavana runsaasti erilaisia lisävarusteita.

LIHAMYLLY



Malli	Teho kg/h	TILAUS NRO.
LIHAMYLLY 10, Ruuvi INOXAL® Vakiovarusteena kaksi levyä ø4,5/6mm ja kaksi itseteroittuvaa veistä.	100	3005 1130
LIHAMYLLY 10 Ruuvi INOX, ruostumaton Vakiovarusteena kaksi levyä ø4,5/6mm ja kaksi itseteroittuvaa veistä.	100	3005 1131
LIHAMYLLY 12 INOX, ruostumaton, Liitäntä tyyppiä 10 Vakiovarusteena kaksi levyä ø4,5/6mm ja kaksi itseteroittuvaa veistä.	120	3005 1132
LIHAMYLLY 22, Ruuvi INOXAL® Vakiovarusteena kaksi levyä ø4,5/6mm ja kaksi itseteroittuvaa veistä.	200	3005 1133
LIHAMYLLY 22 Ruuvi INOX, ruostumaton Vakiovarusteena kaksi levyä ø4,5/6mm ja kaksi itseteroittuvaa veistä.	200	3005 1134
LIHAMYLLY 22 INOX, ruostumaton Vakiovarusteena kaksi levyä ø4,5/6mm ja kaksi itseteroittuvaa veistä.	200	3005 1135
LIHAMYLLY 32, Ruuvi INOXAL® Vakiovarusteena kaksi levyä ø4,5/6mm ja kaksi itseteroittuvaa veistä.	400	3005 1136
LIHAMYLLY 32 INOX, ruostumaton Vakiovarusteena kaksi levyä ø4,5/6mm ja kaksi itseteroittuvaa veistä.	400	3005 1137

LISÄVARUSTEET

Vaihdeettavat levyt ja veitset



Malli	TILAUS NRO.
Veitsi itseteroittuva 8 LIHAMYLLY 10	3005 1140
Levy itseteroittuva 8 (silmäkoko ø 2) LIHAMYLLY 10	3005 1141
Levy itseteroittuva 8 (silmäkoko ø 3) LIHAMYLLY 10	3005 1142
Levy itseteroittuva 8 (silmäkoko ø 4,5) LIHAMYLLY 10	3005 1143
Levy itseteroittuva 8 (silmäkoko ø 6) LIHAMYLLY 10	3005 1144
Levy itseteroittuva 8 (silmäkoko ø 8) LIHAMYLLY 10	3005 1145

Veitsi itseteroittuva 12 LIHAMYLLY 12	3005 1147
Levy itseteroittuva 12 (silmäkoko ø 2) LIHAMYLLY 12	3005 1148
Levy itseteroittuva 12 (silmäkoko ø 3) LIHAMYLLY 12	3005 1149
Levy itseteroittuva 12 (silmäkoko ø 4,5) LIHAMYLLY 12	3005 1150
Levy itseteroittuva 12 (silmäkoko ø 6) LIHAMYLLY 12	3005 1151
Levy itseteroittuva 12 (silmäkoko ø 8) LIHAMYLLY 12	3005 1152

Veitsi itseteroittuva 22 LIHAMYLLY 22	3005 1154
Levy itseteroittuva 22 (silmäkoko ø 2) LIHAMYLLY 22	3005 1155
Levy itseteroittuva 22 (silmäkoko ø 3) LIHAMYLLY 22	3005 1156
Levy itseteroittuva 22 (silmäkoko ø 4,5) LIHAMYLLY 22	3005 1157
Levy itseteroittuva 22 (silmäkoko ø 6) LIHAMYLLY 22	3005 1158
Levy itseteroittuva 22 (silmäkoko ø 8) LIHAMYLLY 22	3005 1159

Veitsi itseteroittuva 32 LIHAMYLLY 32	3005 1161
Levy itseteroittuva 32 (silmäkoko ø 2) LIHAMYLLY 32	3005 1162
Levy itseteroittuva 32 (silmäkoko ø 3) LIHAMYLLY 32	3005 1163
Levy itseteroittuva 32 (silmäkoko ø 4,5) LIHAMYLLY 32	3005 1164
Levy itseteroittuva 32 (silmäkoko ø 6) LIHAMYLLY 32	3005 1165
Levy itseteroittuva 32 (silmäkoko ø 8) LIHAMYLLY 32	3005 1166



Malli	TILAUS NRO.
Survin lihamyllyyn 10, 22 ja 32 INOX	3005 1168
Survin lihamylly "32" / paseerin	3005 1190
Neliömäinen allas lihamyllyyn 10, 22 ja 32 INOX	3005 1169
Sylinterimäinen allas lihamyllyyn 10, 22 ja 32 INOX	3005 1170
Sylinterimäinen allas lihamyllyyn 32	3005 1171

Kaikki altaat ovat ruostumatonta terästä.

JUUSTORAASTIN



Malli	Teho kg/h	TILAUS NRO.
RAASTIN 10	15	3005 1175
RAASTIN 22	25	3005 1176
RAASTIN 32	50	3005 1177

- Raastinsylinteri ruostumaton

KAHVI- JA MAUSTEYLLY



Malli	Teho kg/h	TILAUS NRO.
KAHVIMYLLY 10	5	3005 1180
KAHVIMYLLY 22	8	3005 1181

Malli	teho kg/h	TILAUS NRO.
MAUSTEMYLLY 10	5	3005 1182
MAUSTEMYLLY 22	8	3005 1183

PASEERAUSLAITE



Malli	teho kg/h	TILAUS NRO.
PASEERAUSLAITE 10 sihdin silmäkoko \varnothing 2,5 mm, vakiovarustena	200	3005 1186
PASEERAUSLAITE 22 sihdin silmäkoko \varnothing 2,5 mm, vakiovarustena	200	3005 1187

Sihti ja ruuvi ruostumaton

LISÄVARUSTEET



Malli	TILAUS NRO.
Survin paseerin / lihamylly "32"	3005 1190
Sururallas	3005 1191
Erikoissihti paseesauslaitteen, silmäkoko 0,6 mm, SETACCIO SPEZZIALE	3005 1193
Erikoissihti paseesauslaitteen, silmäkoko 1,0, SETACCIO SPEZZIALE	3005 1194
Erikoissihti paseesauslaitteen, silmäkoko 1,5, SETACCIO SPEZZIALE	3005 1195
paseesauslaitteen vakiovarusteena oleva sihti, silmäkoko 2,5, SETACCIO SPEZZI	3005 1196
Erikoissihti paseesauslaitteen, silmäkoko 4,0, SETACCIO SPEZZIALE	3005 1197

PASTALEITTEET



Malli	TILAUS NRO.
PASTA-ALUSTIN 22 Täyttö 3 kg Kulho ja lastat ruostumattomia	3005 1200
PASTAKAULIN 10 3 tai 6 mm leveys, telojen pituus 190 mm	3005 1202
PASTAKAULIN 22 3 tai 6 mm leveys, telojen pituus 190 mm	3005 1203
PASTALEIKKURI 10 Telojen väli 0-4,5 mm, telojen pituus 190 mm	3005 1205
PASTALEIKKURI 22 Telojen väli 0-4,5 mm, telojen pituus 190 mm	3005 1206

VATKAIN



Malli		TILAUS NRO.
VATKAIN 10	Kulho ruostumaton 5 l, vatkain ruostumatonta terästä	3005 1210
VATKAIN 22/A	Kulho ruostumaton 5 l, vatkain ruostumatonta terästä	3005 1211
VATKAIN 22/B	Kulho ruostumaton 10 l, vatkain ruostumatonta terästä	3005 1212
VATKAIN 22/C	Kulho ruostumaton 18 l, vatkain ruostumatonta terästä	3005 1213

Kulho ja vatkain ruostumaton

LISÄVARUSTEET



Malli		TILAUS NRO.
Kulho 5 l varusteineen	VATKAIMEEN 10 ja 22/A	3005 1215
Kulho 10 l varusteineen	VATKAIMEEN 22/B	3005 1216
Kulho 18 l varusteineen	VATKAIMEEN 22/C	3005 1217
Vatkainosa 5 l	VATKAIMEEN 10 ja 22/A	3005 1218
Vatkainosa 10 l	VATKAIMEEN 22/B	3005 1219
Vatkainosa 18 l	VATKAIMEEN 22/C	3005 1220

Kulho ja vatkain ruostumaton


VIHANNESLEIKKURI



Malli	TILAUS NRO.
VIHANNESLEIKKURI 10 viipaloiva, kuutioiva ja leikkaava	3005 1226
VIHANNESLEIKKURI 22 viipaloiva, kuutioiva ja leikkaava	3005 1227

Toimitukseen kuuluu säädettävä terä A

LISÄVARUSTEET

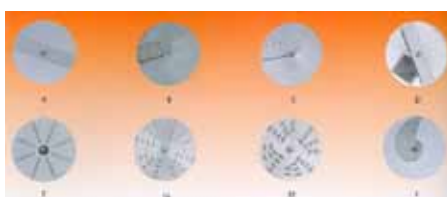

Malli	TILAUS NRO.
A - Säädettävä terä	3005 1230
B - Suikaloiva terä 5x5 mm	3005 1231
C - Suikaloiva terä 10x10	3005 1232
D - Kuutioiva terä, vakiovarusteena kaksi leikkuria (9x9 ja 14x14 mm)	3005 1233
E - Julienne-terä (silmäkoko 3 mm)	3005 1234
EA- Juustoterä (silmäkoko 7 mm)	3000 1235
EB - Juustoterä (silmäkoko 9 mm)	3000 1236
EC- Porkkanaterä (silmäkoko 2) mm	3000 1237
F - Säädettävä ellipsiterä	3000 1238

Terien käyttö

A - Terä säätöväli 1-6 mm	Perunalastut, porkkana, selleri, paprika, fenkoli, purjo, zucchini, sipuli, punajuuri, munakoiso, artisokka, kurkku
B - Suikaloiva terä 5x5 mm C - Suikaloiva terä 10x10 mm	Tikkuperunat, punajuuri, karamelloidut hedelmät
D - Kuutioiva terä, leikkurit 9x9 ja 14x14 mm	Peruna, porkkana, sipuli, omena, päärynä, zucchini, kasvikset ja hedelmä'Basalaatti
E - Julienne-terä (silmäkoko 3 mm) EA- Juustoterä(silmäkoko 7 mm) EB - Juustoterä (silmäkoko 9 mm) EC- Porkkanaterä (silmäkoko 2 mm)	Selleri, juustot, mantelit, mozzarella, juurekset, kuiva leipä, suklaa; ø 2-3 mm: porkkanat, pähkinät
F - Terä, jossa ellipsiterä säädettävä 1-6 mm	Peruna, porkkana, selleri, paprika, fenkoli, purjo, zucchini, sipuli, punajuuri, omena, päärynä,tomaatti, sienet, banaani, kurkku, kaali, appelsiini, sitruuna

Malli	TILAUS NRO.
Survin vihannesleikkuri	3005 1168



YLEISPURISTIN



Malli		TILAUS NRO.
YLEISPUTISTIN 10	Sihti ruostumaton, silmäkoko 2,5 mm Kapasiteetti 200 kg/h	3005 1246
YLEISPURISTIN 22		3005 1247

Toimitukseen kuuluu sihti, silmäkoko 2,5

LIÄVARUSTEET



Malli	TILAUS NRO.
Erikoissihti yleispuristimeen, silmäkoko 0,6	3005 1250
Erikoissihti yleispuristimeen, silmäkoko 1,5	3005 1251
Yleispuristimen vakiovarusteena oleva sihti, silmäkoko 2,5	3005 1252
Erikoissihti yleispuristimeen, silmäkoko 4,0	3005 1253
Survin	3005 1255

VEITSETEROTIN



Malli		TILAUS NRO.
VEITSETEROTIN 10	hiomakivi ø 175 mm	3005 1242
VEITSETEROTIN 22	hiomakivi ø 175 mm	3005 1243

TYÖSTÖLAITETELINE JA -PITIMET



Malli		TILAUS NRO.
PIDIN 10	INOXAL®	3005 1270
PIDIN 22/32	INOX	3005 1271
LEVYPIDIN	INOX	3005 1272
PIDINHOLKKI	INOX, tyypin 22 työstölaiteille	3005 1273
4 LUKITTAVAA PYÖRÄÄ (sarja)		3005 1274
TYÖSTÖLAITETELINE	INOX, enintään 10 työstölaiteelle	3005 1275